

LLEDO

Luminária linear HERCULES LED

Corpo da luminária

Fabricado em alumínio extrudido. Cores disponíveis alumínio natural, ou preto e possibilidade em branco. Possibilidade de outras cores RAL sob pedido.

Montagem

Saliente/Suspensa

Fonte de luz

Devidamente eletrificada com drive eletrónico para funcionamento com LED de várias potências nas cores 830, 840, 827, 850 e 865. Possibilidade de drive DALI.

Tensão de alimentação:
100-240 V / 50-60 Hz

Componente Ótico

Difusor fabricado em acrílico fosco.

Observações


Concebido para iluminação linear saliente ou suspensa em montagem individual ou linha continua.

Acessórios de montagem pedidos em separado.

Versão luz direta/indireta

IP e Classe

IP20 / IP65 ; Classe I

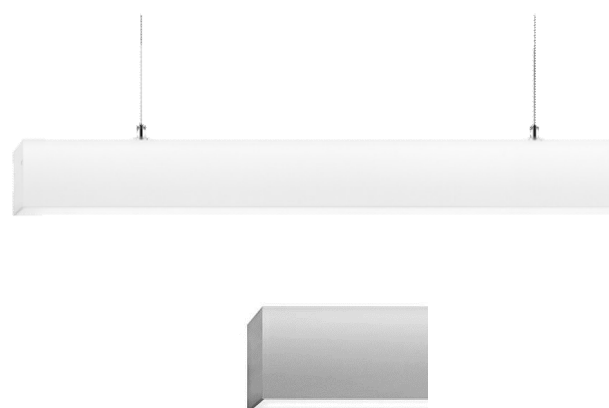

ILUMINAÇÃO LINEAR INTERIOR



Cor
RAL



Versão
DALI




Kit de
emergência



Integração
no teto




Dimensões



Cores

Alumínio natural . **A**
Preto . **P**
Branco - **B**

Exemplos de aplicações

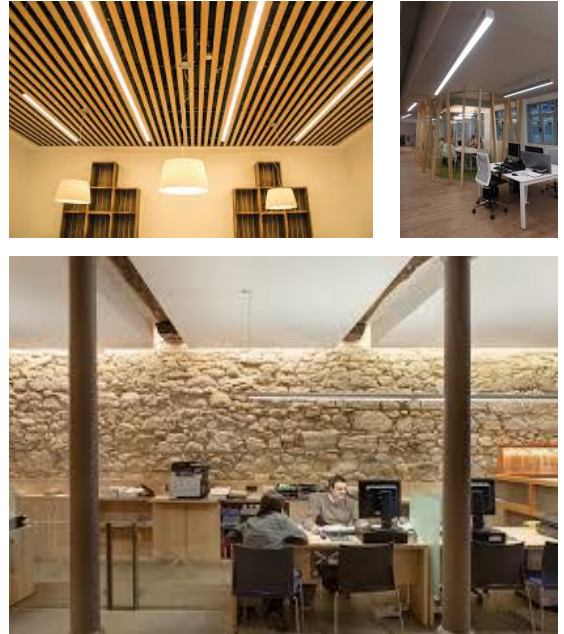

Luminárias HERCULES LED

Fonte de luz	Potência	L	Fluxo luminoso		CRI	IP
			Luminárias de 225mA a 400mA	65° C		
Modelo	W	(mm)	(lumens)			
LED 827	13W a 24W	1000	1470 lm a 2478 lm	80	IP20/IP65	
LED 830	13W a 24W	1000	1547 lm a 2618 lm	80	IP20/IP65	
LED 840	13W a 24W	1000	1617 lm a 2744 lm	80	IP20/IP65	
LED 850	13W a 24W	1000	1645 lm a 2772 lm	80	IP20/IP65	
LED 865	13W a 24W	1000	1617 lm a 2744 lm	80	IP20/IP65	
LED 827	26W a 48W	2000	2940 lm a 4956 lm	80	IP20/IP65	
LED 830	26W a 48W	2000	3094 lm a 5236 lm	80	IP20/IP65	
LED 840	26W a 48W	2000	3234 lm a 5488 lm	80	IP20/IP65	
LED 850	26W a 48W	2000	3290 lm a 5544 lm	80	IP20/IP65	
LED 865	26W a 48W	2000	3234 lm a 5488 lm	80	IP20/IP65	

NOTA: COMPRIMENTOS VARIÁVEIS A PEDIDO.

Luminárias HERCULES LED (cont.)

Fonte de luz	Potência	L	Fluxo luminoso Luminárias de 225mA a 400mA	CRI	IP
Modelo	W	(mm)	(lumens)		
LED 827	42W a 76W	3000	4620 lm a 8078 lm	80	IP20/IP65
LED 830	42W a 76W	3000	4872 lm a 8134 lm	80	IP20/IP65
LED 840	42W a 76W	3000	5082 lm a 8624 lm	80	IP20/IP65
LED 850	42W a 76W	3000	5180 lm a 8722 lm	80	IP20/IP65
LED 865	42W a 76W	3000	5082 lm a 8624 lm	80	IP20/IP65

NOTA: COMPRIMENTOS VARIÁVEIS A PEDIDO.