

# LLEDO

## Luminária linear HÉRCULES Slim LED

### Corpo da luminária

Fabricado em alumínio extrudido. Cores disponíveis alumínio natural, ou preto e possibilidade em branco. Possibilidade de outras cores RAL sob pedido.

### Montagem

Saliente/Suspensa

### Fonte de luz

Devidamente eletrificada com drive eletrônico para funcionamento com LED de várias potências cor 827, 830, 840, 850, 865. Possibilidade de drive DALI.

Tensão de alimentação:  
100-240 V / 50-60 Hz

### Componente Ótico

Difusor fabricado em acrílico fosco.

### Observações

Concebido para iluminação linear saliente ou suspensa em montagem individual ou linha contínua.

Acessórios de montagem pedidos em separado.

Versão luz direta/indireta.

### IP e Classe

IP20/IP65; Classe I



## ILUMINAÇÃO LINEAR INTERIOR



Cor  
RAL



Versão  
DALI




Kit de  
emergência



Integração  
no teto



## Dimensões

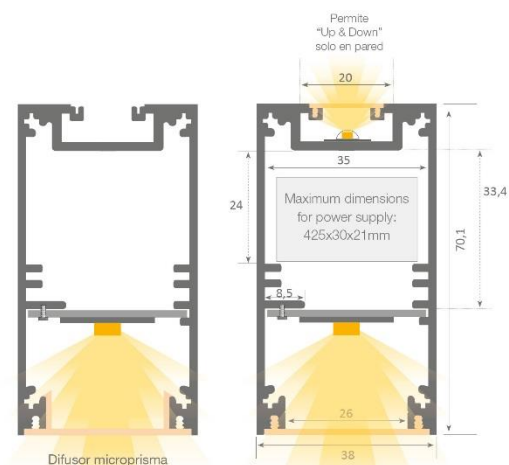

## Cores

Alumínio natural . **A**  
 Preto . **P**  
 Branco - **B**

## Exemplos de aplicações



## Luminárias HERCULES Slim LED

Fonte de luz	Potência	L	Fluxo luminoso		CRI	IP
			Luminárias de 225mA a 400mA	65° C		
Modelo	W	(mm)	(lumens)			
LED 827	13W a 24W	1000	1470 lm a 2478 lm		80	IP20/IP65
LED 830	13W a 24W	1000	1547 lm a 2618 lm		80	IP20/IP65
LED 840	13W a 24W	1000	1617 lm a 2744 lm		80	IP20/IP65
LED 850	13W a 24W	1000	1645 lm a 2772 lm		80	IP20/IP65
LED 865	13W a 24W	1000	1617 lm a 2744 lm		80	IP20/IP65
LED 827	26W a 48W	2000	2940 lm a 4956 lm		80	IP20/IP65
LED 830	26W a 48W	2000	3094 lm a 5236 lm		80	IP20/IP65
LED 840	26W a 48W	2000	3234 lm a 5488 lm		80	IP20/IP65
LED 850	26W a 48W	2000	3290 lm a 5544 lm		80	IP20/IP65
LED 865	26W a 48W	2000	3234 lm a 5488 lm		80	IP20/IP65

**NOTA: COMPRIMENTOS VARIÁVEIS A PEDIDO.**

**Luminárias HERCULES Slim LED (cont.)**

<b>Fonte de luz</b>	<b>Potência</b>	<b>L</b>	<b>Fluxo luminoso Luminárias de 225mA a 400mA</b>	<b>CRI</b>	<b>IP</b>
<b>Modelo</b>	<b>W</b>	<b>(mm)</b>	<b>(lumens)</b>		
LED 827	42W a 76W	3000	4620 lm a 8078 lm	80	IP20/IP65
LED 830	42W a 76W	3000	4872 lm a 8134 lm	80	IP20/IP65
LED 840	42W a 76W	3000	5082 lm a 8624 lm	80	IP20/IP65
LED 850	42W a 76W	3000	5180 lm a 8722 lm	80	IP20/IP65
LED 865	42W a 76W	3000	5082 lm a 8624 lm	80	IP20/IP65

**NOTA: COMPRIMENTOS VARIÁVEIS A PEDIDO.**