

ALPHA

Art. Nr.: NRG1000

Caixa

Cor da caixa	RAL7035 – Cinzento
Cor do frontal	RAL9005 – Preto
Montagem	Mural
Suporte	Opcional
Índice de Protecção	IP65 (Caixa)
Protecção IK	IK08
Classe de Protecção	I
Display (estado / erros)	RGB-LED
Material	ABS, Alumínio
Número de conectores	2
Tipo de conector	Tipo 2 (cf. IEC62196-2)
Cabos de ligação	Integrados
Comprimento dos cabos [m]	5,5
Opções de ligação	Terminais até 16 mm ²
Entrada de cabos	Por baixo
Passa-cabos de entrada	M25 para cabo [Ø 11-20 mm] - (opção)
Secção dos cabos de entrada	1,5mm ² (até 13A) / 2,5 mm ² (até 16A) 4,0mm ² (até 25A) / 6,0 mm ² (até 32A)
Montagem	Interior / Exterior em área protegida
Dimensões LxHxP (sem fichas inseridas) [mm]	300 x 425 x 181
Dimensões LxHxP (com fichas inseridas) [mm]	300 x 425 x ca. 364
Peso [kg]	11

Características eléctricas

Nº de fases	3
Corrente residual de protecção AC/DC [mA]	30/6
Gestão de carga	Interna
Modo de carga	Modo 3
Tensão de alimentação 50Hz [V]	230 / 400
Cabo de alimentação total [kW]	7,4 (monofásico) / 22 (trifásico)
Cabo de ligação saída max. [kW]	3,7 (monofásico) / 11 (trifásico)
Corrente de carga por carro [A]	16 (3P - 11kW)
Ajuste interno de corrente [A]	10 - 13 - 16 - 20 - 24 - 32
Monitorização de temperatura	Sim
Autorização de acesso a carga	Opcional, via módulo RFID


Parâmetros ambientais

Gama de temperatura [°C]	-25 to 40
<11kW	-25 to 35
Humidade relativa [%]	Max. 95 (sem-condensação)
Altura de montagem, acima do nível do mar	2000m acima
Garantia [a]	3


LLEDÓ Iluminação Portugal, Lda

Rua do Entrepasto Industrial, 3 – 1ºdto
Alfragide – 2610-135 Amadora
T. +351 214725200
E. info@lledoportugal.com


WALLBOX ALPHA

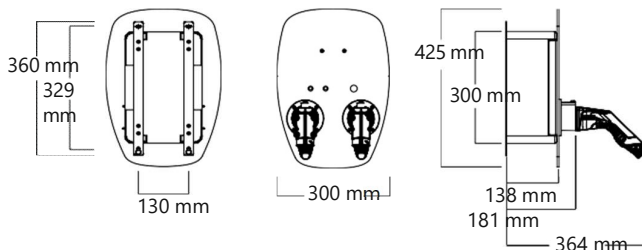

CAPA

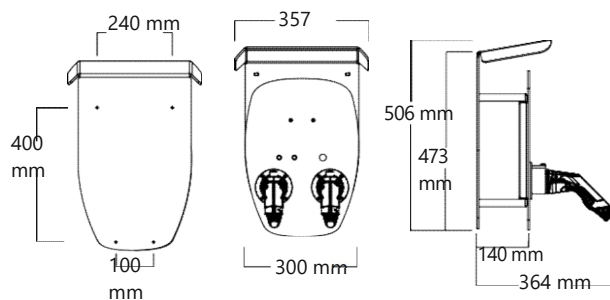

SUPORTE

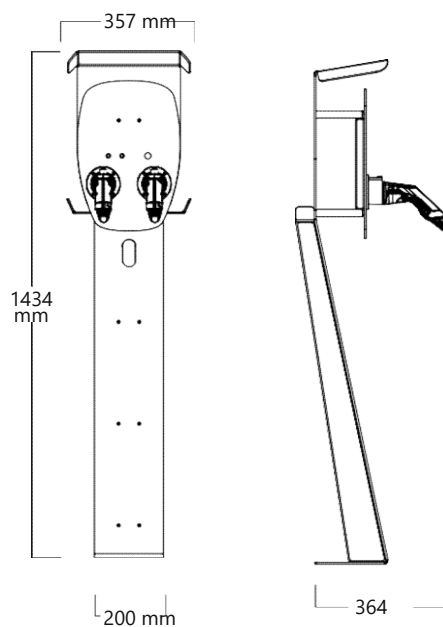

Acessórios

Acessórios disponíveis Suporte com capa, capa, suporte mural, módulo RFID, cartões RFID

Cor Suporte	RAL9005 – Preto
Dimensões do suporte (LxHxP) [mm]	357 x 1434 x 364
Peso do suporte [kg]	6,5
Cor da capa	RAL9005 – Preto
Dimensões da capa (LxHxP) [mm]	357 x 506 x 197
Peso da capa [kg]	2,8