

Iluminação decorativa suspensa

VOLANS 1.0/2.0

Corpo da luminária

Fabricado em alumínio com acabamento em pó lacado. Cores disponíveis: branco; branco + dourado; cobre; preto + cobre; preto + dourado.

Montagem

Suspensão.

Fonte de luz

Devidamente eletrificada para funcionamento com Leds na cor 1800-2850K.

Tensão de alimentação:
220-240 V / 50-60 Hz

Componente ótico

Equipado com leds de 11W.

Observações


O fornecimento da luminária inclui driver eletrônico. Não inclui base de teto. Deverá ser pedido à parte.

IP, Classe

IP20; Classe II




ILUMINAÇÃO INTERIOR

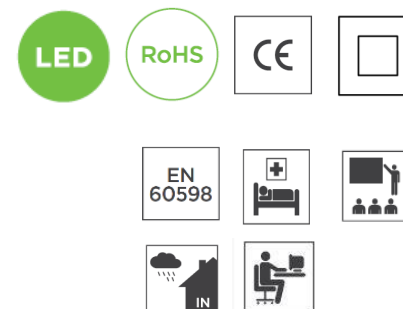


Dimensões

Medidas em milímetros

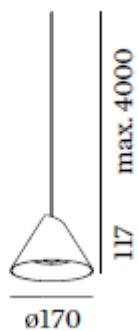

1.0 LED

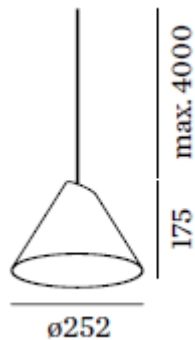

2.0 LED



Luminárias VOLANS

Fonte de luz	W	Fluxo luminoso Luminárias (lumens)	IP Luminária	CRI	Peso (kg)
LED					
LED 1.0 1800-2850K	11	620 lm	20	>90	0,36
LED 2.0 1800-2850K	11	620 lm	20	>90	0,47